

# 阪神港神戸第6区六甲アイランド沖 建設工事のお知らせ

問合せ先：神戸港海上工事航行安全情報管理室

【ホームページアドレス：<http://www.kobe-kaibouken.or.jp>】

施工者：株式会社 吉田組

発注者：国土交通省近畿地方整備局神戸港湾事務所



問合せ先QRコード  
神戸港海上工事航行安全情報管理室

阪神港神戸区第6区において、**被覆・根固工**を行います。施工に伴い、作業区域内へガット船および起重機船が出入りします。工事期間中は以下の安全対策を講じておりますが、付近を航行される船舶におかれましても、十分に注意のうえ航行の安全にご協力をお願い致します。

## 1. 工事期間及び時間

工事期間：（自）令和 4年 11月 11日

（至）令和 5年 3月 15日


作業時間：日出 ～ 日没

| 工種             | 令和4年 |     |     | 令和5年 |    |    |
|----------------|------|-----|-----|------|----|----|
|                | 10月  | 11月 | 12月 | 1月   | 2月 | 3月 |
| 準備工(ヤード整備)     |      |     |     |      |    |    |
| 被覆・根固工(袋詰根固製作) |      |     |     |      |    |    |
| 被覆・根固工(袋詰根固据付) |      |     |     |      |    |    |
| 後片付け工          |      |     |     |      |    |    |

## 2. 作業区域図

| 基点             | 神戸第六防波堤灯台<br>北緯：34° 40' 14.2" 東経：135° 14' 43.1" |                   |         |
|----------------|---|-------------------|---------|
| 場所名            | 地点名   | 方位                | 距離      |
| 附帯施設<br>施工場所   | イ点  | 基点より 89° 15' 00"  | 910 m   |
|                | ロ点  | イ点より 56° 23' 00"  | 300 m   |
|                | ハ点  | ロ点より 82° 31' 00"  | 310 m   |
|                | ニ点  | ハ点より 150° 38' 00" | 1,150 m |
|                | ホ点  | ニ点より 60° 40' 00"  | 390 m   |
|                | ヘ点  | ホ点より 82° 31' 00"  | 230 m   |
|                | ト点  | ヘ点より 172° 31' 00" | 350 m   |
|                | チ点  | ト点より 240° 29' 00" | 1,050 m |
| 袋詰根固<br>制作積込場所 | a点  | 基点より 17° 56' 34"  | 1,928 m |
|                | b点  | a点より 351° 45' 54" | 130 m   |
|                | c点  | b点より 81° 45' 54"  | 50 m    |
|                | d点  | c点より 171° 45' 54" | 130 m   |

作業区域は、上記に示す各点を順次結んだ線に囲まれた海域

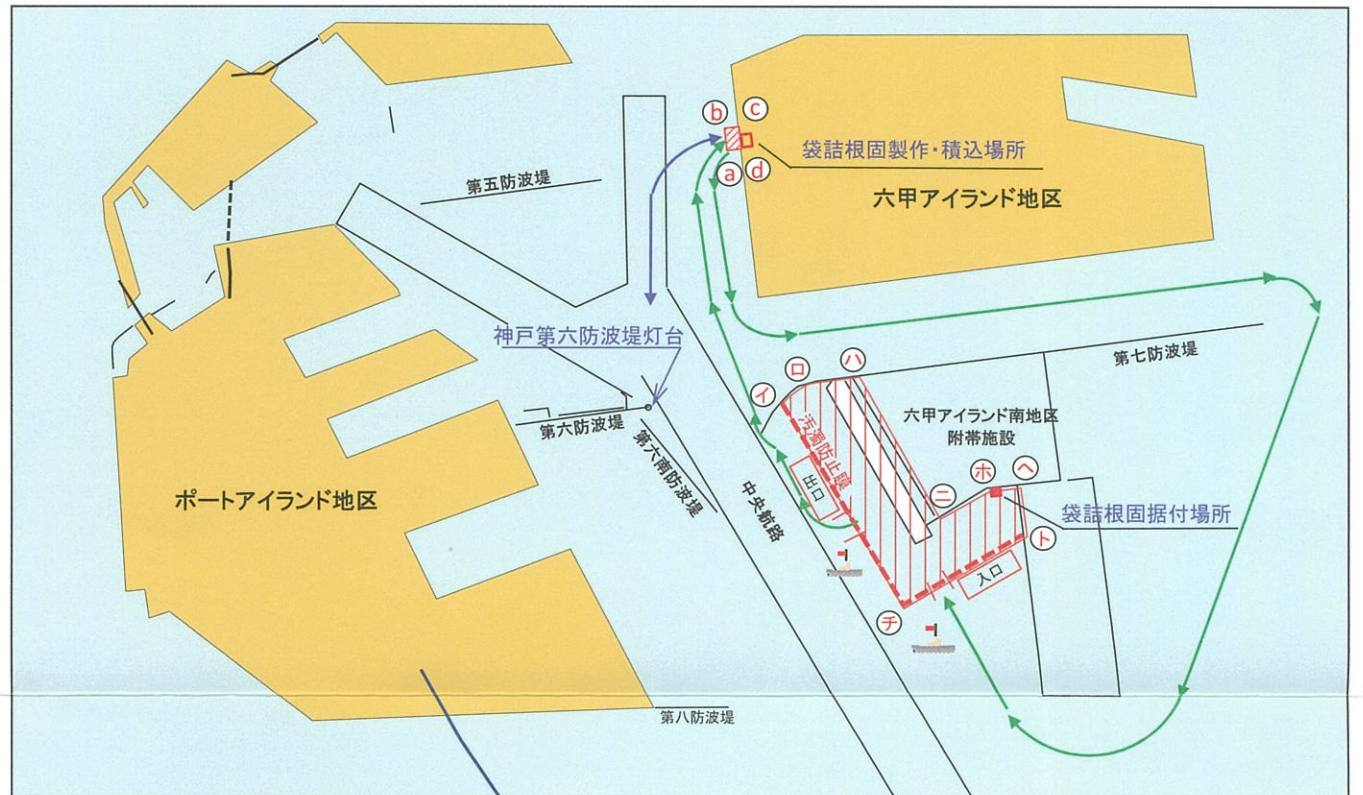

## 3. 作業概要


### 石材搬入・揚陸

被覆・根固工(袋詰根固製作)

施工時期：令和4年11月下旬～令和5年1月下旬

ガット船で石材を搬入・揚陸し、陸上で袋詰根固を製作します。

石材揚陸 六甲西

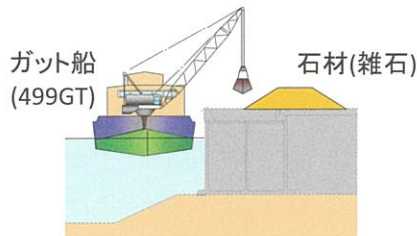


### 袋詰根固積込

被覆・根固工(袋詰根固据付)

施工時期：令和4年12月中旬～令和5年3月上旬

製作した袋詰根固を起重機船に積込み、施工場所へ運搬します。

積込 六甲西

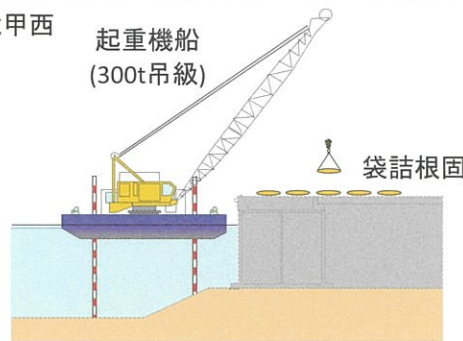


### 袋詰根固据付

被覆・根固工(袋詰根固据付)

施工時期：令和4年12月中旬～令和5年3月上旬

起重機船にて袋詰根固を施工場所へ据付けます。

据付 六甲南

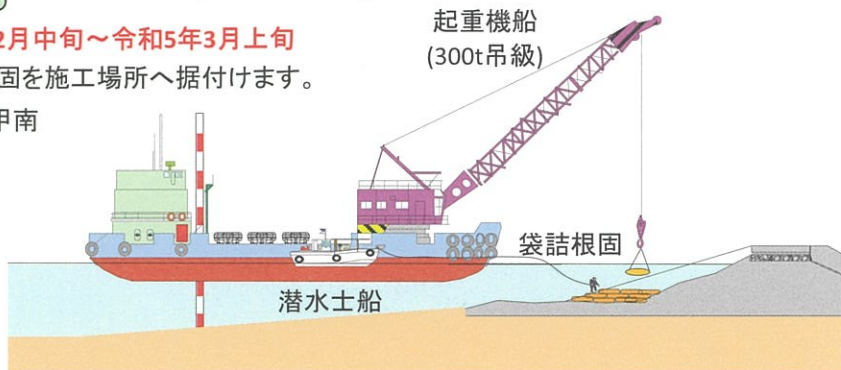


### 【凡例】


- : 作業区域
- : 起重機船経路
- : ガット船経路
- : 警戒船

## 4. 安全対策

- 作業船には海上衝突予防法に規定する灯火・形象物および①作業船掲揚旗を表示します。
- 材料運搬船（起重機船）には、②行先表示旗(六甲南)を掲揚します。
- 潜水作業時、海上衝突予防法に規定する国際信号書に定める③国際A旗を表す信号板を掲揚します。
- 作業中は、④警戒船旗を掲揚した警戒船を上図のように配備し、一般航行船舶に対して、情報提供・注意喚起を行うとともに、航行船舶の安全確保につとめます。
- 本工事の詳細につきましては、右上記載のQRコードより参照してください。



①作業船掲揚旗



②行先表示旗(起重機船)



③国際A旗



警戒中 WARNING

④警戒船旗